



Iron Click

Strešné panely

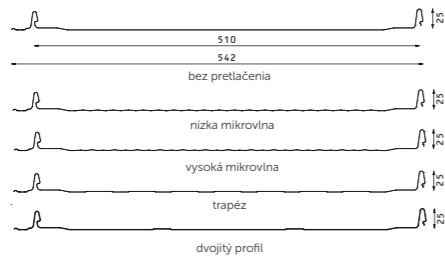

IRON Click

Celková šírka: **542 mm**
 Efektívna šírka: **510 mm**
 Dĺžka tabule: **1000-8000 mm**
 Celková výška: **25 mm**
 Zinkový povlak: **min. 275 g/m²**
 Minimálny sklon strechy: **8° (14%)**
 Hrúbka plechu: **0,5 mm**

Dostupný v povrchovej úprave a farbách [48]

Novinka Granite® Storm Super Prémium záruka 50 rokov Atlantic Sand

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Prémium záruka 30 rokov 015 H 455 H 384 H 742 757

ULTRAMAT Prémium záruka 20 rokov 9005 7016 7024 8019 8017 3009 8004 6020

POLYESTER LESK Prémium záruka 15 rokov 9005 7016 7024 8017 8004 3005 3009 3011 6020 9007 9006 9010


SAFE-MATT Standard záruka 15 rokov 9005 7016 7024 8019 8017 8004 6020

S-PURE Standard záruka 10 rokov 9005 7016 8017 8004 3009 3011 6020 9006 9010

Záruka sa poskytuje za podmienok popísaných v záručnom liste dodanom s výrobkom.

Uchovanie a predloženie záručného listu je nevyhnutnou podmienkou pre uplatnenie práv vyplývajúcich z poskytnutej záruky.


Špeciálne strešné doplnky do strešných panelov

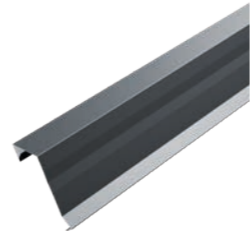

Záveterná lišta
Optimus A



Montážna lišta
Optimus B



Štartovacia lišta
LS-14 C



Hrebenáč
GTR



Ventilačná lišta pod hrebenáč GTR
LWG-29

Štandard:

- 25 mm priamy výbežok panelu na odkvapovej strane a 25 mm priamy výbežok panelu na strane hrebeňa
- Možnosti výroby zahnutia panelu
- (spevňuje a vytvára rovnú odkvapovú líniu):
 - 25 mm zahnutie výbežku panelu na strane odkvapu a 25 mm priamy výbežok panelu na strane hrebeňa
 - žiadny výbežok panelu na strane odkvapu žiadny výbežok panelu na strane hrebeňa

Verzia Štandard a Nízka mikrovlna môžu byť vyrobené z vrúbkovaného plechu.

Vrúbkovanie spôsobuje rozptýlenie svetla odrazeného od panelov, vďaka čomu strecha vytvára oveľa pútavejší dojem.

Výber vzoru, krytiny a farby je prispôsobený vašim potrebám a vkusu.

